

RUBBOL POWER BOOK

WASSERVERDÜNNBAR

AkzoNobel

sikkens

FOR THE BEST

GRUNDIERUNG

METALL- UND SPEZIALGRUNDIERUNG

VORLACK

HÖCHSTE ÄSTHETIK

EXTREME BELASTBARKEIT

VIELSEITIGE ALLROUNDER

FENSTER & AUSSENHOLZ

WETTERSCHUTZFARBE

PRODUKTÜBERSICHT

VERARBEITUNGSTIPPS

RUBBOL POWERLACKE WASSERVERDÜNNBAR

DEINE VORTEILE:

- Hohe **Wirtschaftlichkeit** durch schnelle Trocknung der Beschichtung
- Hohe **Planungssicherheit**, weil mehrere Beschichtungen an einem Tag durchführbar sind
- **Praxisgerechte lange Offenzeit** bei gleichzeitig schneller Trocknung der Beschichtung
- Dadurch **schnelle Nutzbarkeit des Bauteils** und ein **deutlich reduziertes Risiko** von Verschmutzungen/Beschädigungen während der Trocknungsphase
- Extrem hohe **Farbtonbeständigkeit**, sehr gute **Glanzhaltung**, ausgezeichnete **Wetterbeständigkeit**
- **Keine Geruchsbelästigung** im Innenbereich – z. B. beim Einsatz im Privatbereich oder bei laufendem Schul-, Hotel- oder Klinikbetrieb
- **Exzellente Oberflächen** für höchste Ansprüche
- **Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften** – ob streichen, rollen oder spritzen
- **Enorme Farbtonvielfalt** – über das Sikkens Color-Mix-System sind tausende Farbtöne möglich



Entdecke hier
alles über
Rubbol Lacke!



Sieh dir die Praxis-
tipps von unseren
Experten an!



Hier geht's zur
Sikkens Akademie!



Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln · Deutschland
T +49 (0) 221 4006-7906
E sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de

25/801169/12

DIE PERFEKTE GRUNDLAGE IN WEISS



RUBBOL BL SCHNELLGRUND

Grund- und Zwischen-
beschichtung für innen,
im System mit allen
Rubbol BL Lacken

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Farbtöne:


Weiß



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Exzellente Haftung und Fülle
- ✓ Gut schleifbar
- ✓ Schnelltrocknend

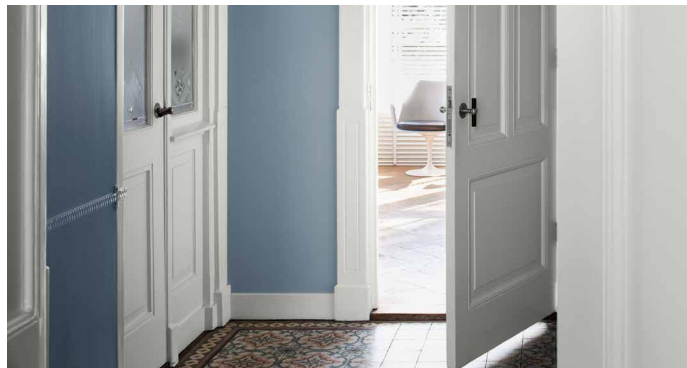

Rubbol BL Schnellgrund gibt es in Weiß. Für farbige Beschichtungen Rubbol BL Primer verwenden.

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Verbrauch*

80 – 100 ml/m²
± 10 – 13 m²/l

Einsatzbereiche



Grund- und Zwischenbeschichtung für wasserverdünnbare Produktsysteme im Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

DIE PERFEKTE GRUNDLAGE IN FARBE

RUBBOL BL PRIMER

Grund- und Zwischen-
beschichtung für innen und
außen, im System mit allen
Rubbol BL Lacken



Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Tönbar über das Sikkens
Color-Mix-System



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Elastisch und gut haftend
- ✓ Gut schleifbar
- ✓ Schnelltrocknend



Rubbol BL Primer gibt es nur farbig. Für weiße Beschichtungen kann innen Rubbol BL Schnellgrund oder innen und außen Rubbol BL Isoprimer eingesetzt werden.

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Verbrauch*

80 – 100 ml/m²
 $\triangleq$ ca. 13 m²/l

Einsatzbereiche



Grund- und Zwischenbeschichtung für wasserverdünnbare Produktsysteme auf Holz und Holzwerkstoffen im Außen- und Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

DIE ISOLIERENDE GRUNDLAGE



RUBBOL BL ISOPRIMER

Isolierende Grund- und
Zwischenbeschichtung
(Haftprimer) für innen und
außen, im System mit allen
Rubbol BL Lacken

Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbtöne:


Weiß



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Extrem gut haftend auf rohem Holz und tragfähigen Alkydharzbeschichtungen
- ✓ Verhindert das Durchschlagen der meisten Holzinhaltsstoffe
- ✓ Sehr gut feuchtigkeitsregulierend

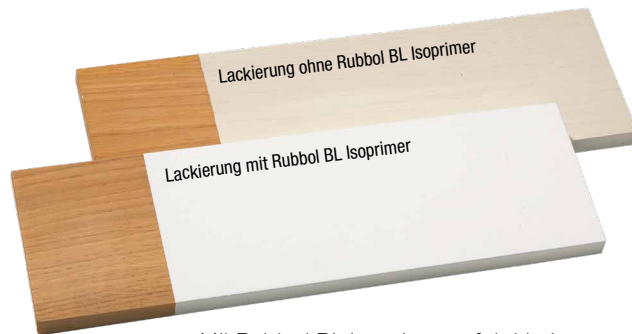

Mit Rubbol BL Isoprimer erfolgt kein Durchschlagen der meisten Inhaltsstoffe.

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Verbrauch*

Ca. 100 ml/m²
 $\triangleq$ ca. 10 m²/l

Einsatzbereiche



Isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung für wasserverdünnbare Produktsysteme auf Holz und Holzwerkstoffen und alten Alkydharzanstrichen im Außen- und Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

EFFEKTIVER SCHUTZ VOR KORROSION



REDOX BL MULTI PRIMER

Universalprimer für innen
und außen

Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Auf vielen Untergründen einsetzbar
- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Exzellente Haftung
- ✓ Überarbeitbar mit allen Rubbol BL Lacken und nach 24 Stunden Trocknung mit Rubbol Alkydharzlacken



Redox BL Multi Primer vermindert die Oxidation von Eisenmetallen und schützt so vor Korrosion.

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Verbrauch*

100 – 120 ml/m²
 $\triangleq$ 8 – 10 m²/l

Einsatzbereiche



Grund- und Zwischenbeschichtung von Metall, NE-Metall und Kunststoffuntergründen (Hart-PVC) im Außen- und Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich, Metallbauteile innen und außen

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**VORBEREITER FÜR
EINE EXZELLENT
SCHLUSSLACKIERUNG**



**RUBBOL
BL VORLACK**
Matter Vorlack für innen

Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Hervorragender Verlauf ermöglicht exzellente Schluslackierung
- ✓ Gut deckend
- ✓ Gut schleifbar
- ✓ Hohes Füllvermögen, geringe Läuferneigung und gute Kantenabdeckung

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

Matt

Verbrauch*

75 – 110 ml/m²
± 9 – 13 m²/l

Einsatzbereiche



Füllende Zwischenbeschichtung für den Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich



Für eine perfekte und haltbare Oberfläche ist die Basis entscheidend. Daher ist der Einsatz eines Vorlacks vorteilhaft.

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

SO SETZT MAN HIGHLIGHTS



RUBBOL BL AZURA

PU-verstärkter Hochglanz-
lack für innen und außen

Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Guter Verlauf und hohe Deckkraft
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- ✓ Handschweißbeständig

Bevorzugte Einsatzbereiche sind Türen und Türcargen, Trennwände, Holzeinbauten und Holzkonstruktionen innen.



Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

80 – 85 GU/60°, hochglänzend

Verbrauch*

Ca. 80 ml/m²
≙ ca. 12 m²/l

Einsatzbereiche



Hochglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich, Metallbauteile außen

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**ERSTKLASSIGER
SEIDENGLANZ**



RUBBOL BL SATURA

PU-verstärkter Seidenglanz-
lack für innen und außen

Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Hervorragender Verlauf und exzellente Deckkraft
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- ✓ Handschweißbeständig
- ✓ Nicht vergilbend
- ✓ Wärmebeständig bis 80 °C

Mit Rubbol BL Satura lassen sich sehr hochwertige Oberflächen erzielen.



Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

20 – 30 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch*

Ca. 80 ml/m²
△ 12 – 14 m²/l

Einsatzbereiche



Seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich, Metallbauteile innen und außen

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

DIE MATTE ELEGANZ



RUBBOL BL MAGURA

PU-verstärkter Mattlack
für innen

Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbtöne:


Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Für elegante, edelmatte Oberflächen
- ✓ Hervorragender Verlauf und hohe Deckkraft
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- ✓ Handschweißbeständig
- ✓ Nicht vergilbend
- ✓ Wärmebeständig bis 80 °C

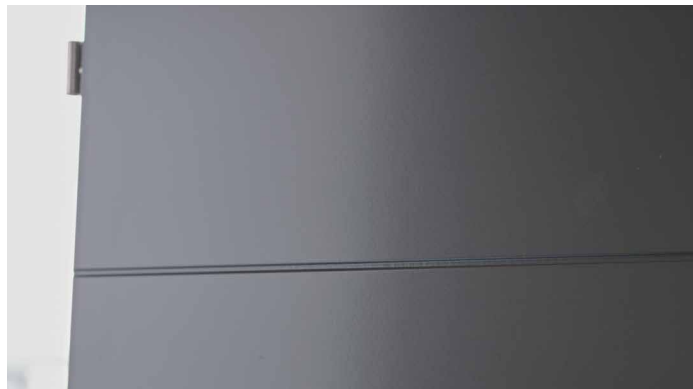

Rubbol BL Magura ist ideal, wenn höchste Ansprüche an eine edelmatte Oberfläche gestellt werden.

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

< 10 GU/60°,
matt

Verbrauch*

Ca. 80 ml/m²
± ca. 14 m²/l

Einsatzbereiche



Matte Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Türen und Holzbau-
teile im Innenbereich,
Metallbauteile innen

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**DER STRAPAZIERFÄHIGE
FÜR JEDEN TAG**



RUBBOL BL REZISTO SATIN

Seidenglänzender Lack mit
innovativer Bindemittel-
technologie CROSS LINKING
für innen

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Exzellentes Deck- und Standvermögen sowie beste Kantenabdeckung geben Ergebnissicherheit
- ✓ Extrem kratz- und stoßbeständig
- ✓ Resistent gegen Schmutz, Fett- und Handschweiß
- ✓ Wirtschaftlich im Einsatz; bei Renovierungsarbeiten reicht in der Regel ein Anstrich
- ✓ Die Lackflächen bleiben für lange Zeit schön. Das sorgt für zufriedene Kunden.
- ✓ Unempfindlich gegen Vergilbung

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

20 – 30 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch*

Ca. 80 ml/m²
△ ca. 13 m²/l

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



Widerstandsfähige Oberflächen dank CROSS LINKING TECHNOLOGY: Rubbol BL Rezisto Satin eignet sich besonders für stark frequentierte Bereiche.

Einsatzbereiche



Seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich

**DER MATTE STRAPAZIERFÄHIGE
FÜR JEDEN TAG**



RUBBOL BL REZISTO MAT

Matter Lack mit innovativer
Bindemitteltechnologie
CROSS LINKING für innen

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Exzellentes Deck- und Standvermögen sowie beste Kantenabdeckung geben Ergebnissicherheit
- ✓ Extrem kratz- und stoßbeständig
- ✓ Resistent gegen Schmutz, Fett- und Handschweiß
- ✓ Wirtschaftlich im Einsatz; bei Renovierungsarbeiten reicht in der Regel ein Anstrich
- ✓ Die Lackflächen bleiben für lange Zeit schön. Das sorgt für zufriedene Kunden.
- ✓ Unempfindlich gegen Vergilbung

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

Ca. 5 GU/60°,
matt

Verbrauch*

Ca. 80 ml/m²
△ ca. 13 m²/l

Einsatzbereiche



Matte Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innenbereich

Verarbeitung




Streichen, Rollen,
Spritzen

Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich

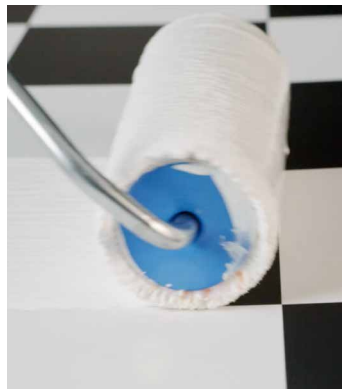

Rubbol BL Rezisto Mat lässt sich bestens verarbeiten und beeindruckt durch exzellente Deckkraft sowie hervorragende Kantenabdeckung.

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

REVOLUTIONÄRER AIRLESS-LACK FÜR INNEN

RUBBOL BL REZISTO SPRAY

Seidenglänzender Airless-Lack
für besonders strapazier-
fähige und mechanisch
belastbare Oberflächen im
Innenbereich



Gebindegrößen:

2,5 l, 5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Für hochwertige Neu- und Renovierungsbeschichtungen im Innenbereich
- ✓ Innovative CROSS LINKING TECHNOLOGY sorgt für eine kratz- und stoßbeständige Oberfläche, insbesondere bei intensiven und/oder stark farbigen Farbtönen
- ✓ Exzellentes Deck- und Standvermögen, beste Kantenabdeckung, nicht vergilbend
- ✓ Sehr gutes Spritzbild schon bei 60 bar
- ✓ Spritznebelarm und schnelltrocknend
- ✓ Nassfilmdicke bis 300 µm

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download


Glanzgrad

20 – 35 GU/60°, seidenglänzend

Verbrauch*

150 – 300 ml/m²

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

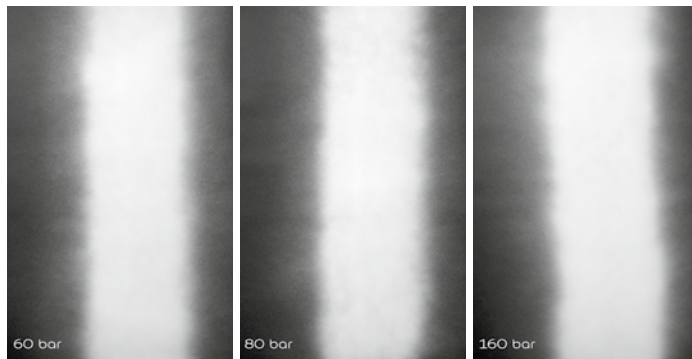

Rubbol BL Rezisto Spray (Abb. links) und Rubbol BL Easy Spray (Abb. Mitte) erzeugen bereits bei geringem Spritzdruck fein zerstäubte Sprühränder – wie bei einem herkömmlichen Lack (Abb. rechts).

Einsatzbereiche



Seidenglänzender Airless-Lack für den Innenbereich auf entsprechend vorbereiteten Untergründen

Verarbeitung



Spritzen

Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich, Metallbauteile innen

**DER UNIVERSELLE
ALLESKÖNNER**

RUBBOL BL SATIN

Seidenglänzender Acryllack
für innen und außen

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**



AUF EINEN BLICK

- ✓ Hochelastisch
- ✓ Glanz- und farbtone stabil
- ✓ Besonders geeignet für Kunststofffenster, Hart-PVC-Oberflächen als Eintopf-System ohne Grundierung
- ✓ Sehr wetterbeständig
- ✓ Wärmebeständig bis 80 °C



Für Kunststofffenster (Hart-PVC) wird Rubbol BL Satin als Eintopf-System (Grund- und Zwischenbeschichtung) eingesetzt.

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

20 – 30 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch*

70 – 90 ml/m²
± 11 – 14 m²/l

Einsatzbereiche



Seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Metallbauteile außen, Heizkörper

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**DER ALLROUNDER
FÜR INNEN UND AUSSEN**

**RUBBOL
BL EASY SPRAY
SEMI-GLOSS**

Seidenglänzender Airless-Lack
für innen und außen



Gebindegrößen:

5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Für Neu- und Renovierungsbeschichtungen innen und außen
- ✓ Einfache Verarbeitung durch hohes Standvermögen
- ✓ Sehr gutes Spritzbild schon bei geringem Spritzdruck (60 – 80 bar)
- ✓ Spritznebelarm und schnelltrocknend
- ✓ Hohes Deckvermögen, hervorragende Farb- und Glanzstabilität
- ✓ Nassfilmdicke bis 300 µm möglich

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

Ca. 45 GU/60°, seidenglänzend

Verbrauch*

200 – 300 ml/m²

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



Rubbol BL Easy Spray und Rubbol BL Rezisto Spray lassen sich mit sehr geringem Spritzdruck verarbeiten, das erzeugt deutlich weniger Overspray. Die Umgebung bleibt sauberer, Abdeckmaßnahmen können reduziert werden. Das bringt Zeiterparnis und wirtschaftliche Vorteile.

Einsatzbereiche



Seidenglänzender Airless-Lack für den Außen- und Innenbereich auf entsprechend vorbereiteten Untergründen

Verarbeitung



Spritzen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

DER POWERLACK FÜR FENSTER UND AUSSENHOLZ



RUBBOL BL VENTURA SATIN

Seidenglänzender, diffusions-
offener und feuchtigkeitsregu-
lierender Powerlack (Eintopf-
System) mit innovativer
DURA VENT TECHNOLOGY
für außen

Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Ausgezeichnete Wetter- und UV-Beständigkeit
- ✓ Sehr gute Verarbeitungseigenschaften und exzellente Beschneidbarkeit
- ✓ Extrem hohe Farbtonbeständigkeit Klasse A (gemäß BSF-Merkblatt 26) und sehr gute Glanzhaltung
- ✓ Praxisgerechte lange Offenzeit bei gleichzeitig schneller Trocknung.
DEIN VORTEIL: Zwei Anstriche pro Tag möglich, schnelle Nutzung der Bauteile. Risiko der Verschmutzung während der Trocknungsphase ist reduziert
- ✓ Keine Geruchsbelästigung: Arbeiten bei laufendem Betrieb oder in bewohnten Räumen sind problemlos möglich

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

Ca. 35 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch*

Ca. 90 ml/m²
± ca. 11 m²/l

Einsatzbereiche



Seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen,
Spritzen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und
maßhaltige Bauteile
außen



Maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile wie Fenster, Fensterläden, Dachuntersichten etc. werden optisch aufgewertet und optimal vor Witterungseinflüssen geschützt.

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



**DECKENDER HOLZSCHUTZ
IN BESTER QUALITÄT**



CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA

Seidenmatter, deckender
Holzschutz (2-Schicht-
Eintopf-System) für außen

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l, 10 l

Farbtöne:

Tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Praktisches, wirtschaftliches 2-Schicht-Eintopf-System
- ✓ Direkt aufs Holz ohne Grundierung
- ✓ Das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen wird vermindert, Verfärbungen von Astzonen werden reduziert
- ✓ Lang anhaltend schöne und saubere Oberflächen; durch die STAY CLEAN TECHNOLOGY haftet Schmutz nicht oder lässt sich leicht abspülen
- ✓ Rostinhibierend
- ✓ Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

30 – 40 GU/60°,
seidenmatt

Verbrauch*

80 – 100 ml/m²
± 10 – 12 m²/l

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



Auf rohem Holz zwei Anstriche.
Bei Renovierungsarbeiten reicht in der Regel ein Anstrich aus.



Das Durchschlagen von Rost beim Überstreichen von Schrauben- oder Nagelköpfen wird vermindert.

Einsatzbereiche



Seidenmatte Grund- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen,
Spritzen

Untergründe



Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile außen

DER WIRKUNGSVOLLE SCHUTZ VOR VERFÄRBUNGEN

CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND

Deckend weiße Grund- und
Zwischenbeschichtung für
außen und innen

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l, 10 l

Farbtöne:


Weiß



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Sehr gute Haftung auf rohem Holz
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Schnelltrocknend und elastisch
- ✓ Sehr gute Isoliereigenschaften
- ✓ Gut wasserdampfdiffusionsfähig

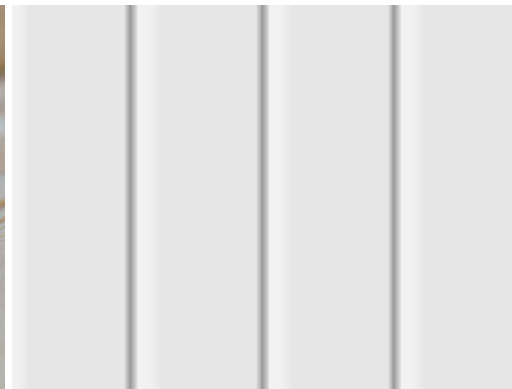

Cetol Wetterschutz Isoliergrund vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen und Verfärbungen von Astzonen werden reduziert.

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Verbrauch*

Ca. 100 ml/m²
△ ca. 10 m²/l

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

Einsatzbereiche



Isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung auf Holz und Holzwerkstoffen im Außen- und Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

Untergründe



Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile



PRODUKT	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	WEISS	TÖNBAR	AUSSEN	INNEN	MASSHALTIG	BEGRENZT MASSHALTIG
HÖCHSTE ÄSTHETIK									
Rubbol BL Azura*	Hochglänzend	Ca. 80 ml/m ²	0,5 l/1 l/2,5 l	•	•	•	•	•	•
Rubbol BL Satura*	Seidenglänzend	Ca. 80 ml/m ²	0,5 l/1 l/2,5 l	•	•	•	•	•	•
Rubbol BL Magura*	Matt	Ca. 80 ml/m ²	0,5 l/1 l/2,5 l	•	•		•	•	•
EXTREME BELASTBARKEIT									
Rubbol BL Rezisto Satin	Seidenglänzend	Ca. 80 ml/m ²	1 l/2,5 l	•	•		•	•	•
Rubbol BL Rezisto Mat	Matt	Ca. 80 ml/m ²	1 l/2,5 l	•	•		•	•	•
Rubbol BL Rezisto Spray	Seidenglänzend	150 – 300 ml/m ²	2,5 l/5 l	•	•		•	•	•
VIELSEITIGE ALLROUNDER									
Rubbol BL Satin	Seidenglänzend	70 – 90 ml/m ²	1 l/2,5 l	•	•	•	•	•	•
Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss	Seidenglänzend	200 – 300 ml/m ²	5 l	•	•	•	•	•	•
FENSTER UND AUSSENHOLZ									
Rubbol BL Ventura Satin	Seidenglänzend	Ca. 90 ml/m ²	0,5 l/1 l/2,5 l	•	•	•		•	•

* PU-verstärkt

VERARBEITUNGSTIPPS FÜR WASSERVERDÜNN- BARE LACKE

Für die Verarbeitung moderner wasserverdünnbarer Lacksysteme sind vor allem die Arbeitsmittel für Vorarbeiten und Beschichtung entscheidend, damit das Ergebnis 100-prozentig überzeugt. Analog zu den Produkten haben sich auch die Werkzeuge weiterentwickelt. Es lohnt sich eine sorgfältige Vorauswahl.





Ringpinsel sind in ovaler und runder Form erhältlich. Beim Anarbeiten von Leisten oder in Füllungen stehen die Borsten **ovaler Pinsel gerade** zum Untergrund (oben), bei **runden Pinseln schräg** (unten).

Bei wasserverdünnbaren Lacken haben sich synthetische **Kunstfaserborsten** als die geeignete Wahl bewährt. Die Zusammensetzung ist nach Hersteller und Pinselmodell unterschiedlich. Am besten verschiedene Streichwerkzeuge testen.



Je nach Anwendung empfehlen sich **Mikrofaserrollen** mit unterschiedlichen Florhöhen und **PU-Feinschaumrollen** von Markenherstellern.


VORBEREITUNGEN

Eine perfekte Untergrundvorbereitung ist die Basis für die perfekte Lackoberfläche. Nach dem Anschleifen des Untergrunds ist dazu gegebenenfalls eine Grundbeschichtung mit wasserverdünnbarer Grundierung oder Vorlack notwendig. Gängiges Verfahren: maschinelles Schleifen mit Staubabsaugung **1**.

Tipp:



Ideale Schleifmittel und eine Absaugung lassen keine thermische Aufheizung entstehen und setzen sich nicht schnell zu.





Für wasserverdünnbare Lacke empfiehlt sich der Einsatz feinerer Schleifmittel. Bei Kanten und kleinen Flächen eignen sich kleinere Geräte **2** oder ein Schleifklotz **3**. Schleifvliese haben sich für profilierte Flächen und Kanten bewährt **4**. Vor der Beschichtung werden geschliffene Untergründe mit feuchten Mikrofasertüchern gereinigt, um den restlichen Schleifstaub zu entfernen **5**.

GLATTE TÜREN: BESCHICHTUNG MIT ROLLE

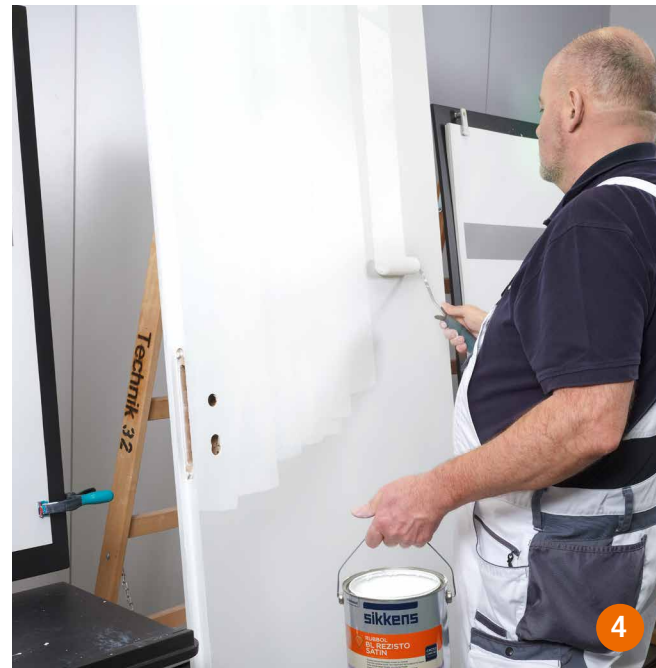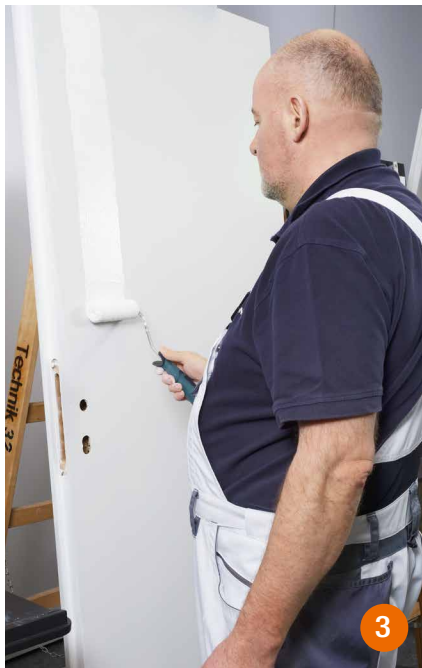




Die Falze werden als erstes beschichtet ①. Eventuell überschüssiges Lackmaterial (Fettkanten) wird mit dem Sikkens Kunststoffspachtel abgezogen ②. Gereinigt wird der Spachtel im Anschluss einfach mit einem feuchten Mikrofasertuch. Der Lack wird in einzelnen Streifen ③ ④ ⑤ auf das Türblatt aufgetragen und anschließend ansatzfrei auf der gesamten Fläche verschlichtet ⑥ – dabei das Lackmaterial nicht „auf Null“ ausstreichen. Anschließend in Längsrichtung das gewünschte Finish geben ⑦. Die Rollstruktur entspannt während der Trocknung.

FÜLLUNGSTÜREN: KLASSISCHE BESCHICHTUNG MIT STREICHWERKZEUGEN



Neben der Lackierung im Rollverfahren eignet sich bei Füllungstüren hervorragend die Pinsel-lackierung. Der Untergrund wird nach dem Schleifen mit einem feuchten Mikrofasertuch gereinigt. Nach dem Lackieren der Türfalze werden die profilierten Teile der Tür mit einem kleineren Pinsel beschichtet **1** **2**. Auch hier zieht man eventuell überschüssiges Lackmaterial auf der Fläche des Türblattes mit dem speziell dafür entwickelten Sikkens Kunststoffspachtel ab **3** **4**. Die Füllungen werden nun nacheinander mit einem größeren Ringpinsel, alternativ mit dem Flächenstreicher bearbeitet. Wie auch bei der Rolle legt man den Lack streifenförmig vor **5** und verschlichtet ihn **6** einmal in Quer- **7**, dann in Längsrichtung. Auch hier gilt: ein Ausstreichen des Lacks „auf Null“ vermeiden. Es folgt die Lackierung der unteren Füllung **8**. Im letzten Schritt werden die waagerechten und senkrechten Rahmenteile lackiert **9** **10** und das Ergebnis wird kontrolliert **11**.





FÜLLUNGSTÜREN: WIRTSCHAFTLICHE AUSFÜHRUNG MIT ROLLE





Auch Füllungstüren lassen sich nach Belieben mit der Rolle lackieren. Begonnen wird auch hier mit der Pinsellackierung der Profile **1** und dem Abziehen von überschüssigem Lack mit dem speziellen Sikkens Kunststoffspachtel **2**. Nach dem segmentweisen Lackauftrag **3** und dem anschließenden Verschlichten **4** jeweils zur Feinschaumrolle wechseln **5** und das endgültige Finish erstellen **6** **7**.

Anwendungs-Tipp:

Für die perfekte Lackierung hochwertiger Füllungstüren eignet sich die Premium-Ausführung mit Mikrofaserrolle und anschließender Bearbeitung mit der PU-Feinschaumrolle ideal.

APPLIKATION MIT GERÄTETECHNIK

Die hier in der Verarbeitung gezeigten Rubbol BL Lacke lassen sich mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten verarbeiten. Es sind keine speziellen Spritzprodukte notwendig. So kann der Anwender die Verarbeitungstechnik im Innenraum flexibel auswählen.



DIE FITMACHER FÜR EINEN STARKEN JOB

Neue Produkte und deren fachgerechte Anwendung, zeitsparende Tools, aktuelles Farbwissen, wichtiges betriebswirtschaftliches Know-how und rechtliche Fragen – die Sikkens Akademie macht dich und deine Mitarbeiter fit für einen richtig guten Job. Unsere Profi-Referenten vermitteln dir geballtes Wissen in Präsenz- und Online-Seminaren sowie Workshops. Passend zum Bedarf deines Betriebs, leicht verständlich und immer am Tagesgeschäft orientiert. Profitiere von diesem starken Mix und buche jetzt ein Seminar!




Hier geht's zur
Sikkens Akademie!

ANWENDUNGSVIDEOS UND EXPERTENTIPPS

Auf der Sikkens Website gibt es jede Menge Anwendungs-Know-how von unseren Profis – rund um die Uhr. Hol dir die besten Techniken zur Verarbeitung sowie nützliche Tipps und Tricks, die dir mehr Power für den Arbeitsalltag geben. Ob lackieren mit Airless-Spritzverfahren, Pinsel oder Rolle, hier findest du hilfreiche Videos, die du dir jederzeit in Ruhe anschauen kannst.



Hier geht's zu den
Sikkens Anwendungsvideos!

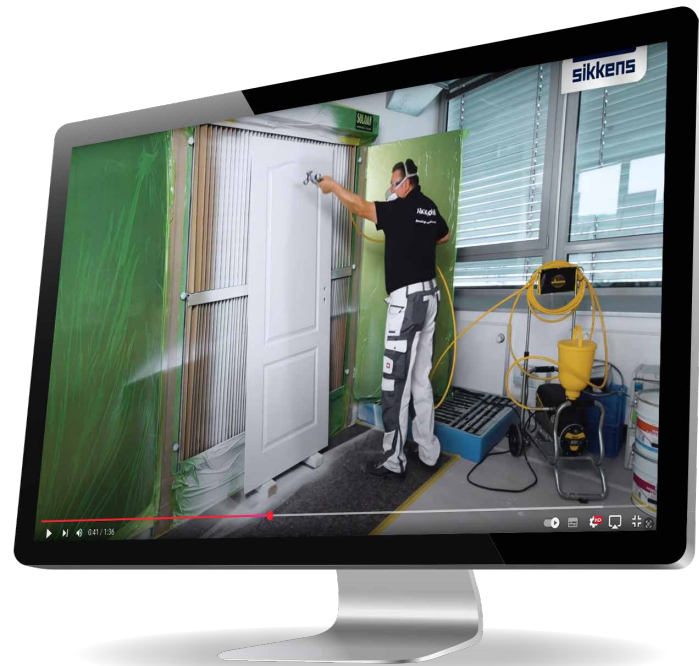

RUBBOL POWER BOOK

LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

AkzoNobel

sikkens

FOR THE BEST

GRUNDIERUNG

VORLACK

HÖCHSTE ÄSTHETIK

FENSTER & AUSSENHOLZ

WETTERSCHUTZFARBE

PRODUKTÜBERSICHT/VORMATERIALIEN

FARBKOMPETENZ

RUBBOL POWERLACKE LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

Du brauchst die volle Power lösemittelverdünnter Lacke? Sikkens stellt dir dafür ein umfangreiches Sortiment leistungsstarker Produkte zur Verfügung. Dieses wird kontinuierlich ausgebaut, um dir immer die bestmögliche Lösung zu bieten.

DEINE VORTEILE:

- **Hervorragende Haltbarkeit und Beständigkeit** – ideal geeignet für stark beanspruchte Oberflächen im Außen- und Innenbereich

- **Höchste Ästhetik** in einem **breiten** Einsatzbereich – vom historischen Gebäude bis zur modernen Architektur
- **Exzellente Oberflächen** für höchste Ansprüche
- **Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften** – ob streichen oder rollen
- **Enorme Farbtonvielfalt** – über das Sikkens Color-Mix-System sind tausende Farbtöne möglich



Entdecke hier
alles über
Rubbol Lacke!



Sieh dir die Praxis-
tips von unseren
Experten an!



Hier geht's zur
Sikkens Akademie!



GRUNDLAGE FÜR EINE MEISTERHAFT SCHLUSSLACKIERUNG



RUBBOL GRUND

Seidenmatte Grund- und
Zwischenbeschichtung
für lösemittelverdünnbare
Lacksysteme für außen
und innen

Gebindegrößen:

Weiß: 0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbig: 1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Hervorragende Grundiereigenschaften auf Holz
- ✓ Sehr gute Isolierwirkung und Deckkraft
- ✓ Hohe Eindringtiefe

Rubbol Grund ist überall dort einzusetzen, wo höchste Ansprüche an die Grundierung und die finale Oberfläche gestellt werden.



Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Verbrauch*

Ca. 70 ml/m²
 $\triangleq$ 14 – 17 m²/l

Einsatzbereiche



Grund- und Zwischenbeschichtung von Holz und Holzwerkstoffen im Außen- und Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**FÜR EINEN PROFESSIONELLEN
BESCHICHTUNGS-AUFBAU**



**RUBBOL
VORLACK**
Vorlack für innen

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Hervorragender Verlauf ermöglicht exzellente Schluslackierung
- ✓ Gut schleifbar
- ✓ Keine Läuferneigung und gute Kantenabdeckung durch thixotropes Bindemittel

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Verbrauch*

90 – 125 ml/m²
± 7 – 11 m²/l

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



Durch thixotrope Bindemittel lässt sich Rubbol Vorlack leicht verarbeiten und schafft so die Grundlage für eine einwandfreie Schluslackierung.

Einsatzbereiche



Zwischenbeschichtung für lösemittelverdünnbare Produktsysteme im Innenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen

Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich

**GLÄNZEND LANGE
LEBENSDAUER**



RUBBOL

AZ

Hochglänzender
Alkydharzlack für außen

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Gut füllend und exzellent verlaufend
- ✓ Gute Kantenabdeckung
- ✓ Extrem witterungsbeständig
- ✓ Elastisch
- ✓ Hohe Glanz- und Farbtonstabilität



Durch die sehr hohe Witterungsbeständigkeit und hohe Elastizität ist Rubbol AZ ein wirtschaftliches Beschichtungssystem.

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

Ca. 75 GU/20°,
hochglänzend

Verbrauch*

60 – 70 ml/m²
± 15 – 18 m²/l

Einsatzbereiche



Hochglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Metallbauteile außen

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**HOCHGLANZ IN
BESTER QUALITÄT**

RUBBOL AZURA

Hochglänzender Alkydharz-
lack für außen und innen



Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Extrem guter Verlauf
- ✓ Gut deckend
- ✓ Widerstandsfähige Oberfläche
- ✓ Leichte Verarbeitung
- ✓ Sehr hoher Glanzgrad

Ein hochglänzender Lack betont zum Beispiel die Profile von Türzargen. Durch die entstehenden Glanzlichter wirken sie besonders plastisch.



Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

> 80 GU/20°,
hochglänzend

Verbrauch*

Ca. 70 ml/m²
△ ca. 14 m²/l

Einsatzbereiche



Hochglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Metallbauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**EXTREM SCHNELL DA:
DER GLANZGRAD**



RUBBOL SATURA

Seidenglänzender Lack mit
PU-Hybrid-Technologie für
außen und innen

Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Sehr gut verlaufend
- ✓ Strahlendes Weiß und deutlich reduzierte Vergilbungsneigung
- ✓ Hervorragendes und kratzfestes Oberflächenbild
- ✓ Gute Kantenabdeckung
- ✓ Hohes Füllvermögen

Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

Glanzgrad

20 – 30 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch*

Ca. 70 ml/m²
△ ca. 14 m²/l*

Einsatzbereiche



Seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Metallbauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich



Dank innovativer PU-Hybrid-Technologie entsteht der Seidenglanz schon nach 16 Stunden und gibt Sicherheit beim Auftraggeber.



Durch die optimierte Offenzeit ist Rubbol Satura sehr gut verlaufend und ideal geeignet für große und hochwertige Oberflächen.



Ein neuartiges Spezialbindemittel sorgt für eine deutlich reduzierte Vergilbungsneigung und ein noch weißeres Weiß.

DER SEIDENGLÄNZENDE KLASSIKER FÜR FENSTER UND AUSSENHOLZ



RUBBOL VENTURA SATIN

Ventilierender, seiden-
glänzender Eintopf-Lack auf
Basis von Alkydharzen für
Fenster und Außenholzwerk

Gebindegrößen:

Weiß: 0,5 l, 1 l, 2,5 l

Farbig: 1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- ✓ Sehr gute Kantenabdeckung
- ✓ Hohes Deckvermögen
- ✓ Gut füllend
- ✓ Witterungsbeständig

Bei der Verarbeitung von Fensterlacken kommt es auf eine sehr gute Kantenabdeckung an.



Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

Ca. 38 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch*

Je Anstrichschicht
ca. 80 ml/m²
△ ca. 13 m²/l

Einsatzbereiche



Seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

DER GLÄNZENDE KLASSIKER FÜR FENSTER UND AUSSENHOLZ



RUBBOL EPS

Ventilierender, glänzender
Eintopf-Lack auf Basis von
Alkydharzen für Fenster und
Außenholzwerk

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr
erfahren!

AUF EINEN BLICK

- ✓ Sehr gute Kantenabdeckung
- ✓ Hohes Deckvermögen
- ✓ Gut füllend
- ✓ Witterungsbeständig

Rubbol EPS hat einen sehr guten Verlauf und ist auch für größere Flächen geeignet.



Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

65 – 70 GU/60°,
glänzend

Verbrauch*

Je Anstrichschicht
ca. 70 ml/m²
≙ ca. 14 m²/l

Einsatzbereiche



Glänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**ZUVERLÄSSIGER
HOLZSCHUTZ BEI
JEDER WITTERUNG**



**CETOL
DSA**

Seidenmatte, deckende
Wetterschutzfarbe
(Eintopf-System) für außen

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l, 5 l

Farbtöne:

Tönbar über das Sikkens
Color-Mix-System



**Hier mehr
erfahren!**

AUF EINEN BLICK

- ✓ Hoher Wetterschutz
- ✓ Sehr gute Anhaftung auf rohem Holz
- ✓ Wirkt absperrend gegen Holzinhaltsstoffe
- ✓ Einfach zu verarbeiten
- ✓ Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall



Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

Glanzgrad

Ca. 20 GU/20°,
seidenmatt

Verbrauch*

80 ml/m²
± 12 m²/l*

Einsatzbereiche



Seidenmatte Grund- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

Verarbeitung



Streichen, Rollen

Untergründe



Begrenzt maßhaltige Bauteile außen

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKT	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	WEISS	TÖNBAR	AUSSEN	INNEN	MASSHALTIG	BEGRENZT MASSHALTIG
GRUNDIERUNG									
Rubbol Grund	–	Ca. 70 ml/m ²	0,5 l/1 l/2,5 l	•	•	•	•	•	•
VORLACK									
Rubbol Vorlack	–	90 – 125 ml/m ²	1 l/2,5 l	•	•		•	•	•
HÖCHSTE ÄSTHETIK									
Rubbol AZ	Hochglänzend	60 – 70 ml/m ²	1 l/2,5 l	•	•	•		•	•
Rubbol Azura	Hochglänzend	Ca. 70 ml/m ²	0,5 l/1 l/2,5 l	•	•	•	•*	•	•
Rubbol Satura	Seidenglänzend	Ca. 70 ml/m ²	0,5 l/1 l/2,5 l	•	•	•	•*	•	•
FENSTER UND AUSSENHOLZ									
Rubbol Ventura Satin	Seidenglänzend	Ca. 80 ml/m ²	0,5 l/1 l/2,5 l	•	•	•		•	•
Rubbol EPS	Glänzend	Ca. 70 ml/m ²	1 l/2,5 l	•	•	•		•	•

* Bei großflächigem Einsatz im Innenbereich empfehlen wir unsere wasserverdünnbaren Lacke.

VORMATERIALIEN LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

IMPRÄGNIERUNG



CETOL
AKTIVA BS*



Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze für außen

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



CETOL
PREDURA



Farblose Imprägnierung gegen Holzverfärbungen für außen

Deutliche Reduzierung der Feuchtigkeitsaufnahme

HOLZREPARATUR



POLYFILLA
PRO W 350



Schnelltrocknende, lösemittelarme 2-komponentige Holzreparaturmasse für außen und innen



POLYFILLA
PRO W 360



2-Komponenten-Holzreparaturmasse für außen und innen

VORMATERIALIEN WASSERVERDÜNNBAR

IMPRÄGNIERUNG



CETOL AKTIVA
UNIVERSAL RBP*



Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze für außen

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



CETOL BL
PREDURA



Farblose Imprägnierung gegen Holzverfärbungen für außen

Deutliche Reduzierung der Feuchtigkeitsaufnahme

VERSIEGELUNG



KODRIN
SEAL



Semitransparentes, 1-komponentiges V-Fugen-Siegel

Für das Versiegeln von V-Fugen und kleinen Rissen



KODRIN
WV 456



Farblose, 1-komponentige Versiegelung


Für das Versiegeln von Hirnholz-Flächen

TOOLS UND SERVICES FÜR MEHR FARBKOMPETENZ



SIKKENS EXPERT APP MIT VISUALIZER

Die Sikkens Expert App ist das ultimative Tool für das Tagesgeschäft. Einfach mit dem exklusiven Sikkens Visualizer Räume in jedem Farbton präsentieren und Kunden begeistern. Mit vielen weiteren nützlichen Funktionen – ein Multitalent und echter Beschleuniger für die Kundenentscheidung!

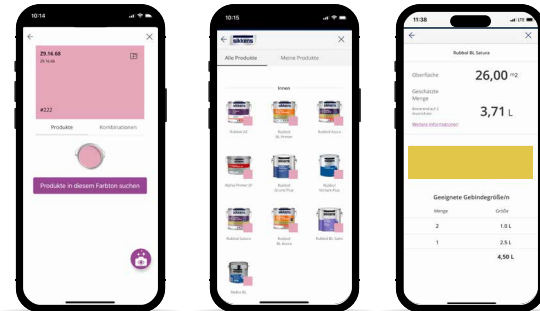



SIKKENS 5051 COLOR CONCEPT

Das 5051 Color Concept von Sikkens bietet unendliche Möglichkeiten der Farbkombination. Der Farbfächer umfasst 2.079 Farbtöne; darin enthalten sind nicht nur die beliebtesten Farbtöne, sondern auch zahlreiche Off-Whites, Grautöne und gedeckte Farben.




Digitale
Farbtöne



MODERNSTES COLOR-MIX-SYSTEM

Die zukunftsweisende Pastentechnologie von Sikkens überzeugt mit brillanter Lichtechtheit, höchster Farbtonstabilität, optimalem Deckvermögen und präziser Reproduktionsgenauigkeit. Das flexible Mischsystem erfüllt höchste Qualitätsansprüche und bietet dir eine sensationelle Farbtonauswahl aus einigen Hundert Kollektionen.

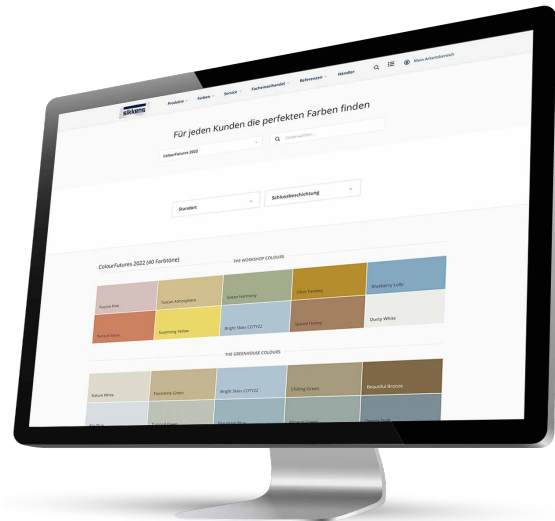

ALLE FARBTÖNE AUCH DIGITAL

Auf der Website www.sikkens.de findest du unter „Kollektionen“ die Farbtöne aller Sikkens Kollektionen auch in digitalisierter Form. Das ist sehr praktisch und hilfreich bei der Farbauswahl!

SIKKENS COLOURFUTURES™: TRENDKOLLEKTION MIT MEHRWERT

Die ColourFutures™ bieten dir eine einzigartige Möglichkeit, um dich zu profilieren und Mehrumsatz zu generieren. Mit modernen Beratungstools und hochwertigen Materialien kannst du die Farbwünsche deiner Kunden perfekt umsetzen und dich als Experte in Sachen Farbgestaltung positionieren.

Die ColourFutures™ drücken nicht nur das aktuelle Lebensgefühl am besten aus, sondern sind eine Farbtonkollektion mit echtem Mehrwert und Zugriff auf einen unschätzbaren Fundus voller kreativer Möglichkeiten. Schließlich werden seit mehr als 20 Jahren alljährlich die Trendfarben und die dazugehörigen Farben des Jahres von unserem Farbteam im Global Aesthetic Center unter Berücksichtigung der globalen Entwicklung sorgfältig ausgewählt.

